
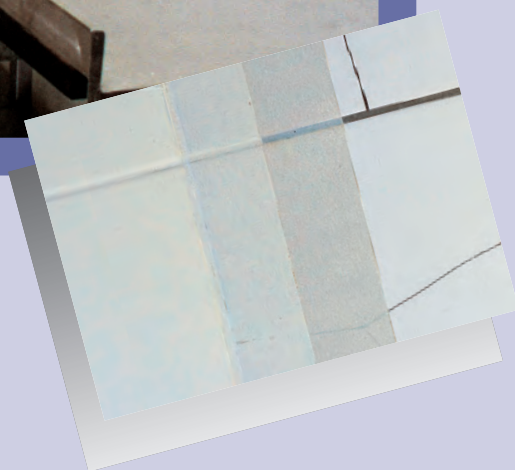


SANITILE® WB

Высокоустойчивая водноосновная система бесшовных настенных покрытий для жестких требований по гигиене




PROTECTIVE  QUALITY®

RPM/Belgium N.V.

An  Company

САНИТАЙЛ WB – высокостойкое, высокоглянцевое гигиеничное покрытие для стен и потолков. Используется в производственных помещениях, где предъявляются особо высокие требования к долговечности и невысокой стоимости настенных покрытий, не требующих специально подготовленного персонала для нанесения. Использование САНИТАЙЛ WB позволяет получить долговечное покрытие, на котором не растут грибки и плесень.

ПРЕИМУЩЕСТВА

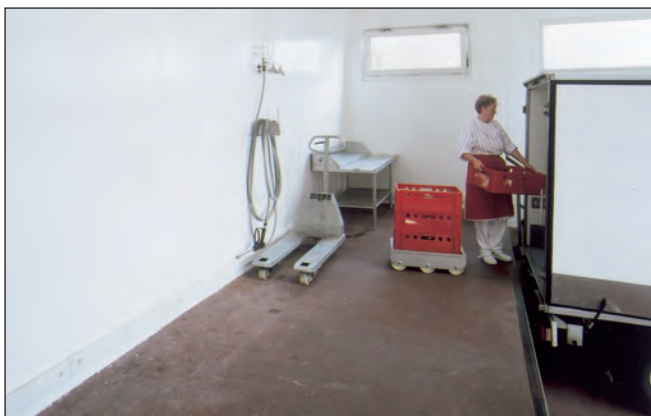


- Водноосновное
- Полная система защитных покрытий для различных областей применения и различных поверхностей
- Глянцевая, легко моющаяся поверхность
- Непроницаемое для агрессивных жидкостей
- Неровные основания могут быть выровнены с помощью САНИТАЙЛ ИЛТ
- Недорогая альтернатива кафельной плитке
- Обладает высокой стойкостью к воздействию щелочей и кислот невысокой концентрации и плесени
- Не выделяет запах при нанесении
- Может наноситься кистью или мохеровым валиком
- Противостоит росту грибков и бактерий
- Легко и быстро наносится



НАНЕСЕНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАЙЛ

Систему покрытий САНИТАЙЛ ВБ можно наносить на кирпичную кладку, новый и старый цемент, фанеру, штукатурку, гипсовые плиты, цементные блоки, металл, цементные основания, керамическую плитку.

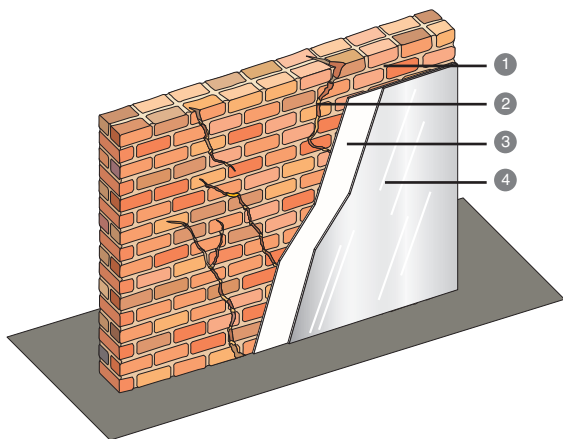


САНИТАЙЛ ИЛТ

1. Кирпичная стена
2. Шпаклевка САНИТАЙЛ ИЛТ
3. САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка
4. САНИТАЙЛ ВБ Финиш


САНИТАЙЛ ВБ «ГЛЯНЦЕВЫЙ»

1. Штукатурка по кирпичу
2. САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка
3. САНИТАЙЛ ВБ Финиш

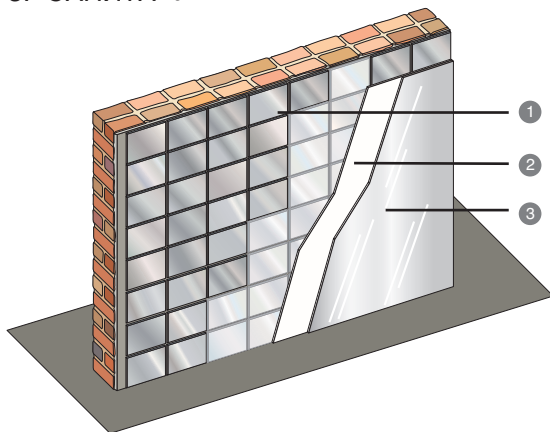

САНИТАЙЛ ВБ «НОВАЯ ПЛИТКА»

1. Плитка
2. САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка
3. САНИТАЙЛ ВБ Финиш

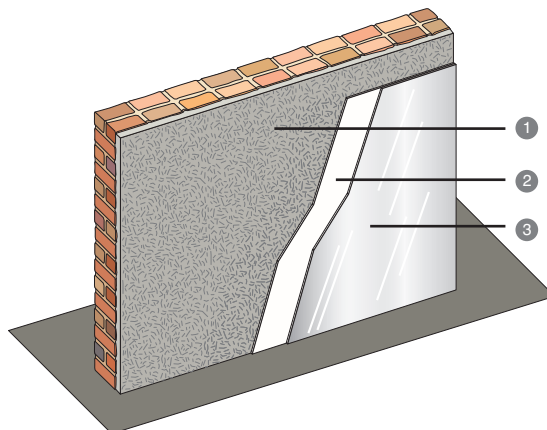

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

САНИТАЙЛ ВБ используется везде, где предъявляются повышенные требования к гигиене производственных помещений

- Цеха забоя скота
- Пивные заводы
- Молочные заводы
- Заводы по переработке пищевых продуктов
- Промышленные кухни
- Холодильники
- Любые стены с керамической плиткой
- Фармацевтические предприятия
- Лаборатории
- Больницы
- Туалеты
- Общественные бани и прачечные
- Бассейны
- Раздевалки
- Спортивные сооружения



САНИТАЙЛ ВБ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические характеристики	Санитайл ИЛТ	Санитайл ВБ Грунтовка	Санитайл ВБ Финиш
Температура нанесения	От +8°C до +30°C	От +5°C до +30°C	От +8°C до +30°C
Диапазон рабочих температур	От -30°C до +60°C	От -30°C до +60°C	От -30°C до +60°C
Время высыхания (при 20°C)	-	4-16 часов	2-8 часов
Время до вторичного покрытия	72 часов	Минимально 16 часов - максимально 7 дней	Минимально 4 часа - максимально 7 дней
Время жизни смеси (при 20°C)	1-2 часов	6 часов	4 часов
Плотность кг/л	-	± 1,5 кг/л	± 1,26 кг/л
Цвет	белый	белый	белый

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ПОКРЫТИЙ САНИТАЙЛ

САНИТАЙЛ ИЛТ

Дисперсия акрилового полимера с сухой цементной смесью. САНИТАЙЛ ИЛТ используется для выравнивания стены перед нанесением САНИТАЙЛ ВБ Грунтовки и САНИТАЙЛ ВБ Финиша

САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, которая

наносится перед САНИТАЙЛ ВБ Финиш.

САНИТАЙЛ ВБ Финиш

Двухкомпонентное высокогляцевое финишное покрытие с противогрибковыми добавками. Стандартный цвет – белый, но в него можно добавлять требуемые пигментные пасты прямо на рабочем месте

УПАКОВКА

Санитайл ИЛТ	- канистра 23 литра - сухая смесь 6 мешков по 20 кг
Санитайл ВБ Грунтовка	- 5 литров (2 компонента А + В)
Санитайл ВБ Финиш	- 5 литров (2 компонента А + В)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста свяжитесь с нами для получения Технических Описаний на все продукты, входящие в систему Санитайл ВБ, а так же Таблицы Химической Стойкости для покрытия Санитайл ВБ Финиш.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте не является рекомендацией по применению продукта в каком-либо конкретном случае. Она основана на сегодняшней информации о продукте и является полностью соответствующей нашим представлениям о нем на день публикации настоящего проспекта. Информация, содержащаяся в настоящем проспекте, может быть изменена без предварительного уведомления. Ни какая из частей данного проспекта не может быть скопирована без предварительного письменного согласия компании RPM/Belgium N. V.

ГАРАНТИИ (WARRANTY)

RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют, что все товары не имеют дефектов и все материалы, признанные дефектными будут заменены. Информации и рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте подтверждаются компаниями RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH и являются точными и соответствующими техническим свойствам продукта. Однако, определение возможности использования продукта в каждом конкретном случае полностью ложится на покупателя и является его безусловной ответственностью. Для определения возможности использования продукта, покупатель должен произвести свои собственные тесты.

Authorised Distributor:



RPM/Belgium N.V. and Alteco Technik GmbH are subsidiaries of RPM Inc., USA, a public owned American company. RPM/Belgium N.V. and Alteco Technik GmbH are leading manufacturers of industrial flooring systems, coatings, sealants and membranes. RPM/Belgium N.V. and Alteco Technik GmbH are certified by Lloyd's as ISO 9001 companies and all products are controlled according to the ISO 9001 quality standard.

RPM/Belgium N.V.

Industriepark Noord · H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielit
Tel.: + 32 (0) 51 / 40 38 01 · Fax: + 32 (0) 51 / 40 55 90
E-mail: rpm@rpm-belgium.be · http://www.rpm-belgium.be

Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen
Tel.: + 49 (0) 42 43 / 92 95 0 · Fax: + 49 (0) 42 43 / 33 22
E-mail: info@alteco-technik.de · http://www.alteco-technik.de

